

6 عمل آوری

به دلیل افزودنیهای پلیمری و طرح اختلاط ویژه ، گروت درزبندی پرین نیاز به عمل آوری ندارد. در شرایط خیلی خشک ، اسپری کمی آب پس از تمام شدن درزبندی توصیه می گردد.

7 بسته بندی و نگهداری

کیسه ها را بالاتر از سطح زمین ، دور از باران و تابش مستقیم آفتاب نگهداری کنید . کیسه های باز نشده را می توان برای مدت یک سال در مکانی خشک نگهداری کرد.



⚠️ کلیه شرایط ایمنی و کمک های اولیه در مورد استفاده از مصالح سیمانی را رعایت نمایید.



Product Guide

راهنمای محصول

PARIN Tile Grout گروت درزبندی پرین




مشخصات فنی گروت درزبندی	تیپ 1 (معمولی)	تیپ 2 (سوپر)
سیمان	پرتلند تیپ دو یا سفید	پرتلند تیپ دو یا سفید
ماسه	ماسه تمیز، خشک، دانه بندی با بزرگترین سایز ۰/۳۵ میلی متر	ماسه تمیز، خشک، دانه بندی با بزرگترین سایز ۰/۳۵ میلی متر
افزودنی ها (که بی خطر هستند)	نگهدارنده آب، مواد افزودنی جهت بهبود چسبندگی و کارایی	نگهدارنده آب، مواد افزودنی جهت بهبود چسبندگی و کارایی و آبگریزی
رنگ	سفید، خاکستری یا رنگی	سفید، خاکستری یا رنگی
بسته بندی	کیسه استاندارد ۲۵ کیلوگرمی	کیسه استاندارد ۲۵ کیلوگرمی
مصرف آب	مطابق مندرجات پشت پاکت	مطابق مندرجات پشت پاکت
جرم حجمی ملات سخت شده	۲۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب	۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
ماندگاری ملات (بعد از افزودن آب)	۲ ساعت	۲ ساعت
میزان مصرف	بستگی به عرض و عمق درزها دارد.	
مقاومت فشاری ۲۸ روزه در شرایط استاندارد	۲۰ مگاپاسکال	۲۰ مگاپاسکال
مقاومت خمشی ۲۸ روزه در شرایط استاندارد	۴ مگاپاسکال	۴ مگاپاسکال
مقاومت فشاری ۲۸ روزه بعد از چرخه های ذوب و یخبندان	۱۶ مگاپاسکال	۱۶ مگاپاسکال
مقاومت خمشی ۲۸ روزه بعد از چرخه های ذوب و یخبندان	۴ مگاپاسکال	۴ مگاپاسکال
مقاومت سایشی	مقاومت سایشی بالا	مقاومت سایشی بالا

محصول فردا ، مسئولیت امروز

دارنده گواهینامه استاندارد

ملی س ۶۹۴۷۴۰۴۹۴



تهران : خیابان دستگردی ، بین آفریقا و ولیعصر ، پلاک ۲۷۹ ، طبقه سوم شرقی

دفتر مرکزی : مشهد ، بلوار وکیل آباد ، سامانیه ۱۶ ، پلاک ۲۹

تلفن : ۸۸۲۰۸۱۷۸ (۰۲۱)

تلفن : ۸۸۲۰۸۱۷۸ (۰۲۱)

فکس : ۳۸۸۳۳۷۹۳ (۰۵۱)



1 کاربرد

گروت درزبندی کاشی - سرامیک پرین برای بندکشی انواع کاشی و سرامیک نصب شده بر روی دیوار و کف مناسب می باشد. گروت تیپ ۲ حاوی افزودنی ویژه ای برای عدم جذب گرد و غبار و رطوبت می باشد. گروت درزبندی برای درزهایی با عرض ۲ تا ۶ میلیمتری استفاده می گردد. گروت درزبندی پرین به سهولت قابل استفاده بوده و با طول عمر و مقاومت بالا بر اساس استاندارد ملی ۳-۱۰۷۶۰ طراحی گردیده است.

2 آماده سازی

درزها باید به صورت کامل تمیز باشند. چسب کاشی و سرامیک نایبستی بیشتر از نیمی از ضخامت کاشی و یا سرامیک را پر کرده باشد. چسب های اضافی باید قبل از درزبندی برداشته و تمیز شوند.

3 شرایط محیطی


گروت درزبندی کاشی - سرامیک پرین برای استفاده در هر دوشرابط آب و هوایی گرم و خشک و معتدل طراحی گردیده است. دمای محیط در زمان اجرا بایستی بیشتر از ۵+ درجه سانتیگراد باشد.

4 مخلوط کردن

گروت درزبندی کاشی - سرامیک پرین را به آرامی به آب اضافه کنید و با استفاده از یک همزن مکانیکی / برقی آن را هم زده تا به مخلوطی با غلظت یکنواخت و مناسب برسید. برای مصارف اندک می توان به صورت دستی نیز گروت را مخلوط کرد. (میزان آب تمیز مورد نیاز پشت کیسه درج گردیده است.) پس از مخلوط کردن اولیه جهت حل شدن اقلیه افزودنی ها ۱۰ دقیقه منتظر بمانید سپس مخلوط را مجددا هم بزنید. اکنون چسب آماده مصرف است. برای درزهای بیش از ۴ میلیمتر از گروت کمی سفت تر که با میزان آب کمتری تهیه می شود استفاده کنید. (۶/۷۵ لیتر آب برای یک کیسه ۲۵ کیلوگرمی)

5 روش اجرا

با استفاده از یک ماله لاستیکی و به صورت مورب ، درزها را از طرفین ، با فشار پر نمایید. گروت های اضافی بلافاصله با همان ماله برداشته شود. بسته به دما و رطوبت نسبی محیط زمان مورد نیاز جهت خشک شدن گروت در سرامیک های بدون منفذ ۳۰ دقیقه و در سرامیک های منفذ دار ۴۵ تا ۶۰ دقیقه می باشد. از یک ابر مرطوب جهت تمیز کردن و تنظیم نهایی سطح گروت استفاده کنید. از آب زیاد برای تمیز کردن استفاده نکنید. (باعث خالی شدن درزها می شود.)

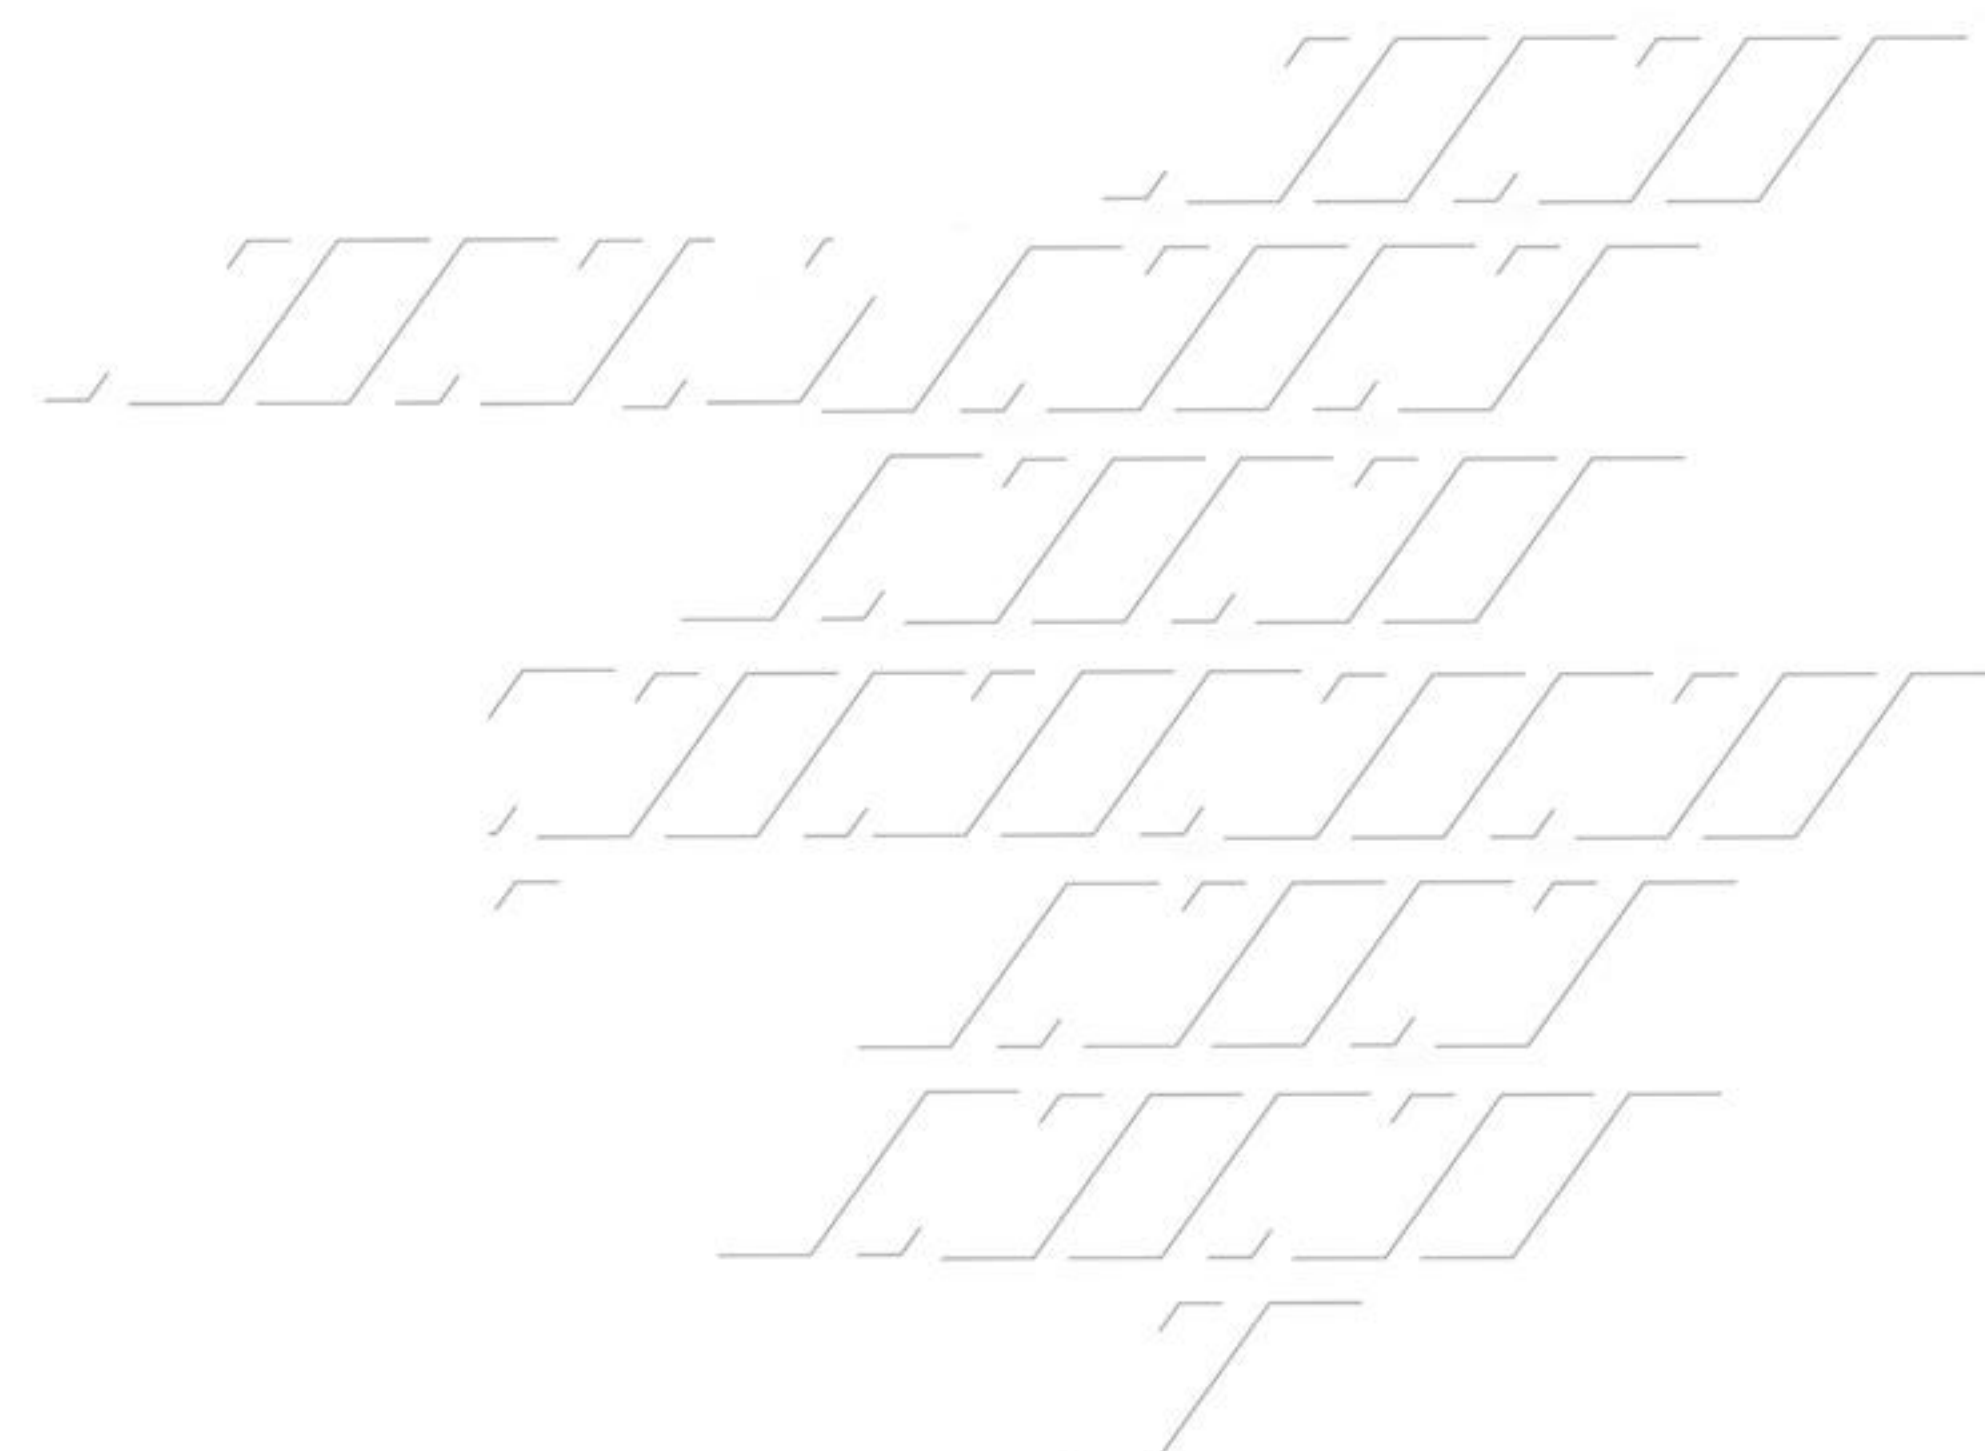

محصول فردا ، مسئولیت امروز



گروت درزبندی پرین

- ضد آب
- طول عمر بالا
- مقاوم در برابر ضربه
- عدم جذب گرد و غبار
- سازگار با محیط زیست

